

DJS-1 型跳闸回路监视继电器

该继电器可连续监视断路器中的跳闸回路，并对下列情况产生报警：


- 1、DC 电源消失；
- 2、跳闸线圈及其引线发生故障；
- 3、断路器辅助接点的故障；
- 4、监视继电器本身的故障。

1、额定值/性能

额定电压	触点形式	触点容量	延时时间
DC 220V 110V	二付转换触点 和一付动断触点	DC220V 0.1A (pf=0.4 L/R=5ms) AC220V 3A	$\geq 0.3s$

2、结构形式、接线图

外形尺寸和开孔尺寸见凸出式 1U 模数化插入式结构

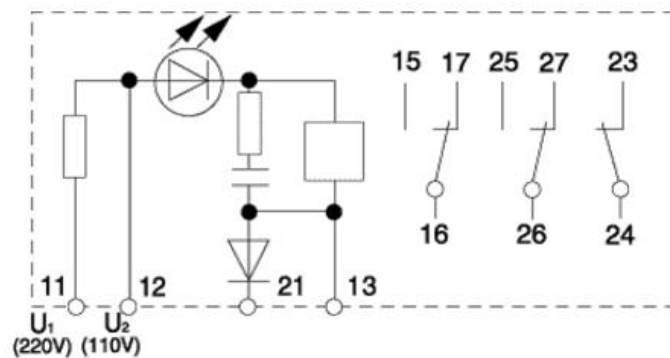

接线图